


外形寸法図 Packaging Information /
参考パターン寸法 Reference Pattern Layout Dimensions


CL-2025-02

●外形寸法図 / Packaging Information


Unit : inch (mm)

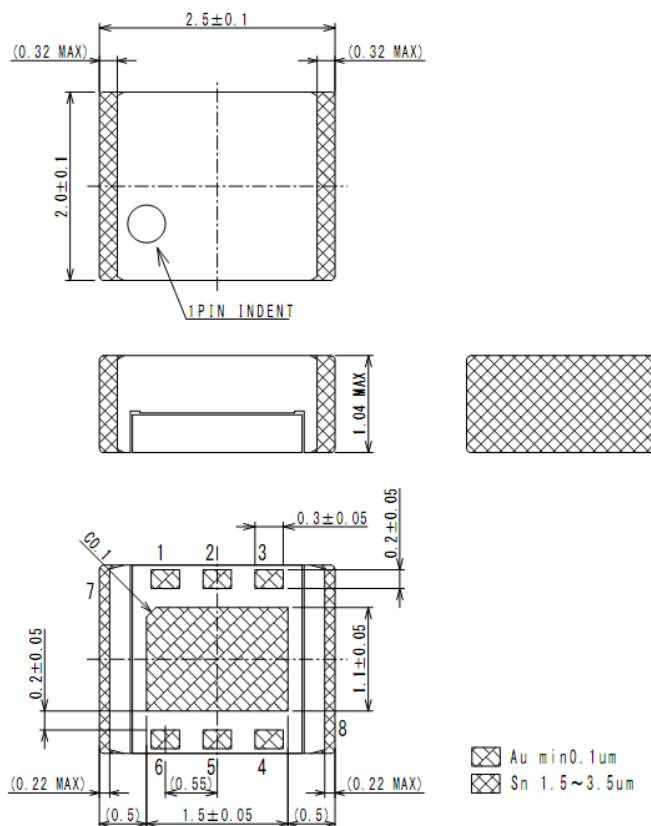

●参考パターン寸法/
Reference Pattern Layout

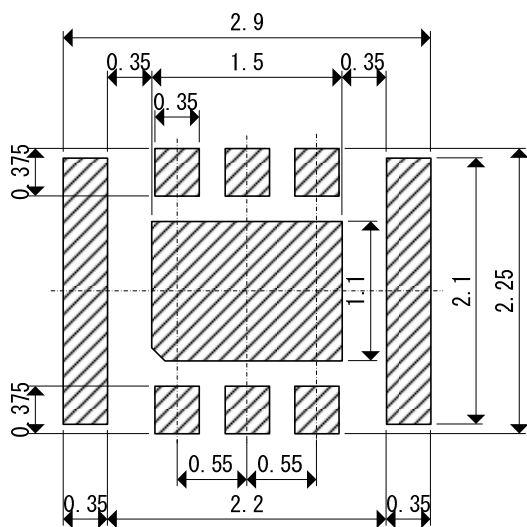

●参考メタルマスクデザイン /
Reference metal mask design

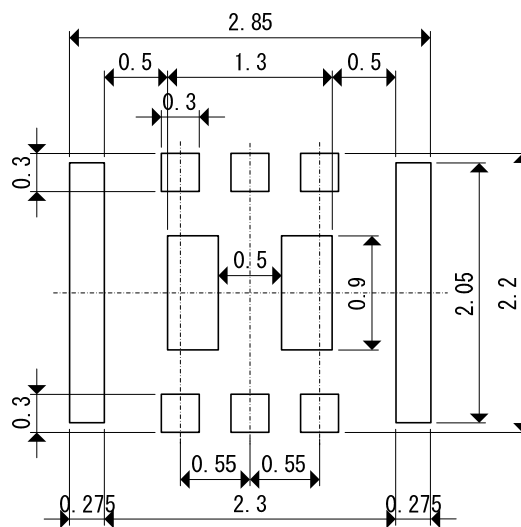


*CL-2025-02 の実装は精度 0.05mm 以内を推奨します。


テーピング仕様 / Taping Specifications

CL-2025-02

●リール/Reel

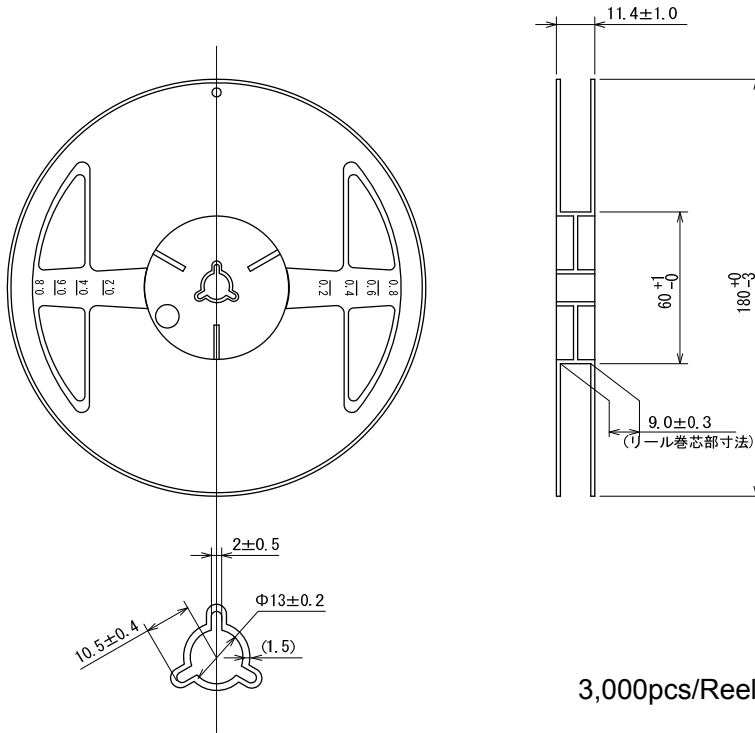

●テーピング仕様/Taping Specifications

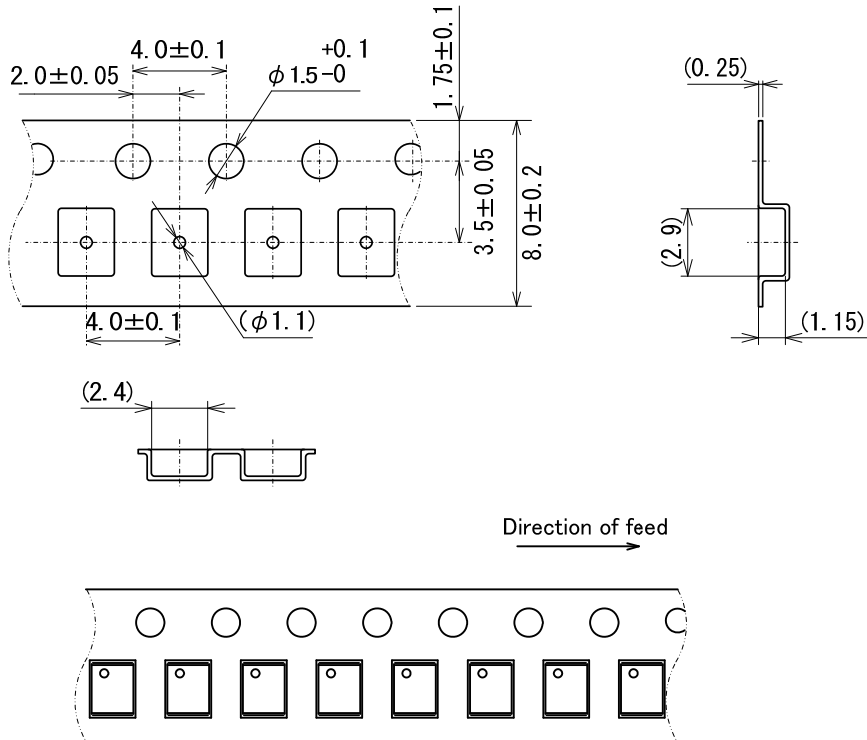

● **CL-2025-02 Power Dissipation**

Power dissipation data for the CL-2025-02 is shown in this page.

The value of power dissipation varies with the mount board conditions.

Please use this data as one of reference data taken in the described condition.

1. Measurement Condition (Reference data)

Condition: Mount on a board

Ambient: Natural convection

Soldering: Lead (Pb) free


Board Dimensions: 40 x 40 mm (1600mm² in one side)

Copper (Cu) traces occupy 50% of the board area In top and back faces Package heat-sink is tied to the copper traces

Material: Glass Epoxy (FR-4)

Thickness: 1.6 mm

Through-hole: 4 x 0.8 Diameter

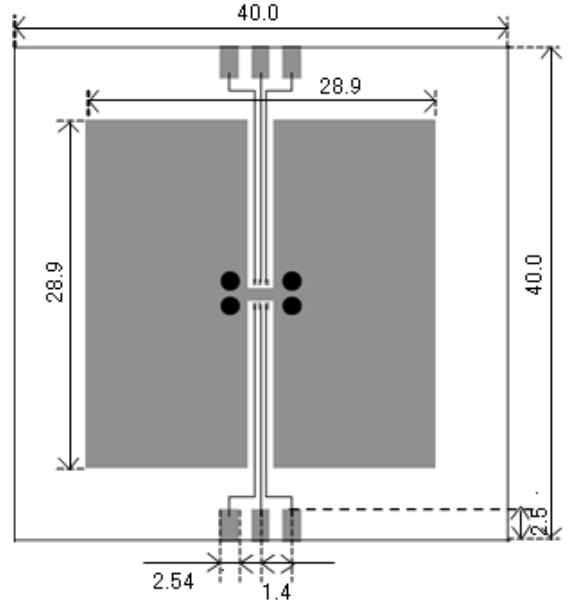


Evaluation Board (Unit:mm)

2. Power Dissipation vs. Ambient Temperature(85°C)

Board Mount (T_{jmax}=125°C)

Ambient Temperature (°C)	Power Dissipation Pd (mW)	Thermal Resistance (°C/W)
25	1000	100.00
85	400	

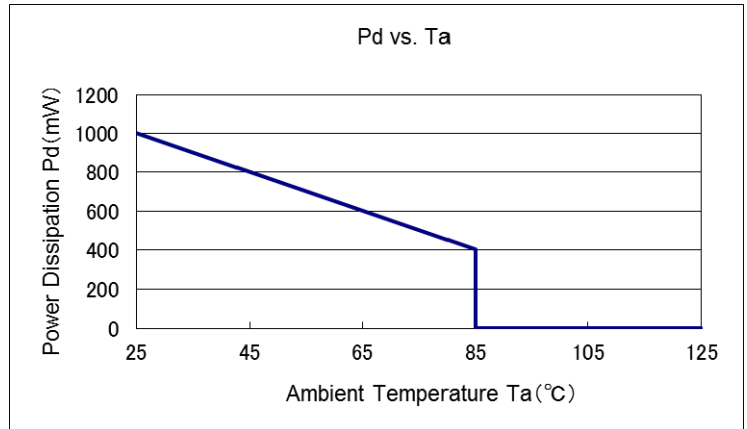

3. Power Dissipation vs. Ambient Temperature(105°C)

Ambient Temperature (°C)	Power Dissipation Pd (mW)	Thermal Resistance (°C/W)
25	1000	100.00
105	200	

